


S121

STANDARD FEATURES - DONNEES TECHNIQUES

Rim clamping range Gamme de blocage jante	12" - 30"
Max. tyre diameter Diamètre maxi. roue	1200 mm (47")
Max. tyre width Largeur maxi. roue	406 mm (16") *
Bead breaker cylinder force at 10 Bar Force vérin décolleur à 10 Bar	11770 N (1200 kg)
Max. wheel weight Poids maxi. de la roue	80 kg
Operating pressure Pression de service	8 - 10 bar (116 - 145 Psi)
Power supply Alimentation	220V - 1ph
Motor power Puissance moteur	0,75 kW 2 speed
Rotation speed Vitesse de rotation	7 - 16 rpm
Pre-set tyre inflating pressure Pression de gonflage maxi.	3,5 bar (50 Psi)
Net weight Poids net	365 kg

* For reverse mounted wheels, variable according to rim features
Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes "renversées"

DIMENSIONS - DIMENSIONS

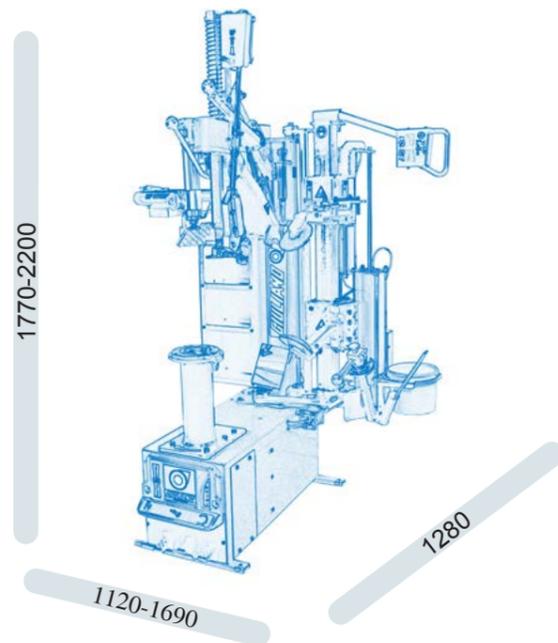

STANDARD ACCESSORIES - ACCESSOIRES STANDARD



For top professional tyre specialists, servicing run flat and UHP tyres, with no tool/rim contact.

Pour les professionnels du service aux pneus Run Flat et Uhp, sans contact de l'outil sur la jante.

FUNCTIONS - CARACTERISTIQUES

Robust fixed vertical tower with innovative parallelogram operating arm (PAR-MOVE Concept).
Bras vertical fixe équipé de bras opérateur avec mouvement à parallélogramme (PAR-MOVE Concept).

Double arm/disk air operated bead breaker system.
Système de décolage du talon par disques avec double bras à actionnement pneumatique.

Bead breaker disks are slightly but purposely misaligned with the rim center for a better and faster penetration and immediate bead loosening, Center Driven Concept (GIULIANO patent).
Disques décolle-talon désalignés par rapport au trou central de la jante pour une pénétration meilleure et plus rapide et pour un détachement immédiat du pneu, Center Driven Concept (Brevet Giuliano).

Reinforced Chassis. Fixed vertical tower and parallelogram operating arm makes S121 extremely robust and stiff, granting increased rigidity and eliminating all flexes.
Le Châssis renforcé, le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme rendent le S121 extrêmement robuste et rigide, sans aucune flexion.

Operated by pedal and control console.
Actionné par pédalier et console de commande.

Patented SMART LOCK ultra-quick wheel clamping system, through cone and shaft with Smart Lock nut.
Système SMART LOCK (breveté) pour le blocage ultra-rapide des roues par cônes et collier de serrage.

Equipped with LeverNoLever tyre mounting/demounting system, Giuliano Patent, with combined option through patented LeverNoLever device.
Equipé standard de dispositif avec système "LeverNoLever" (brevet Giuliano) pour le montage et le démontage de roues voiture sans l'emploi du levier décolle-talon, avec l'option de pouvoir utiliser le levier si nécessaire.

Double rotation speed by pedal (motoinvertir).
Double vitesse de rotation par pédale (système "Motoinvertir")

Tyre inflation by pedal (standard).
Dispositif de gonflage par pédale (standard).

Equipped with BP1 Plus bead pressing arm (standard), complete with self-storage function, GIULIANO patent.
Equipé de bras d'appoint BP1 Plus (standard), avec dispositif de retour automatique en position de repos à fin de travail (brevet Giuliano).

Equipped with Box 120 Tools Storage Box (standard).
Equipé de Box 120 Porte Outils (standard).

Suitable for Wheel Lifter and tubeless tyre bead seating system (optional).
Possibilité de montage de l'élevateur de roue et Système de gonflage Tubeless GUN (en option).

The PIRELLI Logo trademark is used under license




03/2020

PAR-MOVE CONCEPT HIGH PERFORMANCE SUPER-AUTOMATIC LEVER - NO LEVER TYRE CHANGER



DEMONTAGE-PNEUS SUPERAUTOMATIQUE PAR-MOVE CONCEPT "LEVER - NO LEVER"

S121

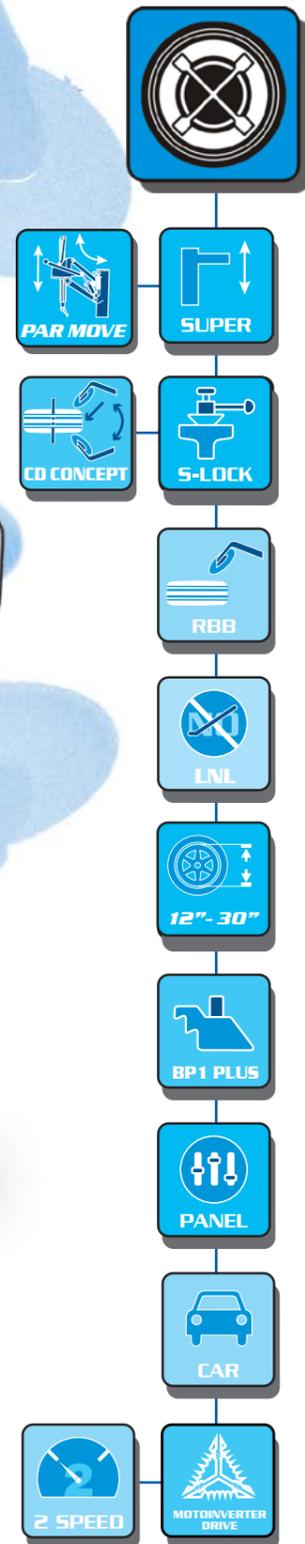

Giuliano Industrial S.p.A: Via Guerrieri, 6 - 42015 CORREGGIO (RE) ITALY
Tel. +39 0522 731111 - Telefax +39 0522 633109 - E-mail: info@giuliano-automotive.com
Internet: www.giuliano-automotive.com

Since 1976



Official Supplier



* Version available upon request
Version disponible sur demande

SPECIAL FUNCTIONS FONCTIONS SPÉCIALES

Work Different !!



SPECIAL FUNCTIONS FONCTIONS SPÉCIALES

Vertical Tower - Operating Arm Groupe bras vertical - bras opérateur

Robust fixed vertical tower with innovative parallelogram operating arm (PAR-MOVE Concept) allows to install S121 tyre changer in a working space corresponding to its actual overall dimensions inside the tyre shop with no extra rear and side space required. The new design makes S121 extremely robust and stiff, granting increased rigidity and eliminating all flexes, and memorizing working position.

Bras vertical fixe avec bras de manœuvre équipé d'un système innovant à parallélogramme (PAR-MOVE Concept). Cela permet l'installation du S121 dans un espace correspondant à ses dimensions globales. Cette nouvelle conception garantit également une haute résistance et une rigidité accrue en réduisant au minimum les flexions, en plus maintient la mémoire de la position de travail.



Spring Loaded Disk Support - Disques décolleurs basculants

It is possible to unlock the disk support and enable a spring loaded movement, changing the angle of the disk, increasing its penetration inside the rim. Particularly effective with soft tyres.

Il est possible de dégager le disque décolleur et d'activer son mouvement basculant, pour changer l'angle de détalonnage et augmenter la pénétration dans la jante. Particulièrement efficace avec les pneus souples.



Bead breaker system - Ensemble décolleur

The bead breaker assembly has been conceived according to a new constructive concept to avoid any bending risk, as every single part is connected to a leverage system that completely eliminates any need for further adjustments, increasing at the same time the reliability of the entire bead breaking assembly. The upper disk can be moved automatically back to rest position by a control lever, thus avoiding repositioning of the disk at stroke end, and enabling the operator to work with confidence.

Le nouvel ensemble décolleur a été conçu en appliquant une nouvelle conception de construction apte à éliminer les flexions et les jeux grâce à une combinaison de leviers qui élimine la nécessité de réglages en augmentant, en même temps, la fiabilité. Le disque supérieur est porté en position de repos par un levier d'actionnement automatique, ce qui permet à l'opérateur de travailler en conditions de tranquillité.

LEVER

NO LEVER

LeverNoLever tyre mounting/demounting system, GIULIANO patent, can work either with or without a bead lifting lever, so you can decide which is the most effortless way to operate on specific tyre applications.

LeverNoLever, système breveté qui permet le montage/démontage de roues sans l'emploi du levier décolle-talons mais équipé d'un sélecteur qui permet de passer au mode opératoire traditionnel donc avec l'emploi du levier décolle-talons.



Air Control Box Ensemble pneumatique de service

New air control box containing filter-lubricator unit has been mounted on the upper left side of the vertical tower. Inflating hose rewinds automatically. Operation and maintenance are quick and easy.

Une nouvelle boîte de contrôle pneumatique contenant l'ensemble « filtre / lubrificateur » est montée sur le côté supérieur gauche du bras verticale. Elle est équipée d'un tuyau de gonflage enroulé sur une poulie avec ressort de retour. L'utilisation et l'entretien de cet ensemble sont faciles et ergonomiques.



Vertical tower with built-in air tank Bras vertical avec réservoir d'air

Vertical tower with built-in air tank, designed in conformity with current safety regulations, provides tubeless tyre inflation and bead seating (optional), eliminating the need for a separate air tank.

Le poteau de support est utilisé comme réservoir d'air pour le gonflage tubeless (option) et réalisé en conformité aux normes en vigueur, ce qui permet d'annuler la nécessité de fournir un réservoir séparé.

BP1PLUS (Giuliano patent) BP1PLUS (Brevet Giuliano)

BP1 Plus pneumatic bead pressing arm (GIULIANO patent) lifts up automatically at the end of the mounting procedure, and moves back in rest position, with no need for the operator to change his working position (standard).

Le bras d'appoint BP1 Plus breveté, pour la pression du talon, se positionne automatiquement en position de repos à la fin du travail, permettant à l'opérateur de ne pas devoir changer de position pendant les opérations (standard).



The position of BP1 Plus can be adjusted in height by acting on its hand knob.

Par le pommeau de blocage on peut régler l'hauteur de la position du vérin pneumatique BP1 Plus.



BOX 120

Tools Storage Box (standard).
Porte Outils (standard).



SMART LOCK

Smart Lock (Giuliano patent) is basically the fastest wheel clamping system in the world! Just slide the Smart Lock shaft into the wheel's center hole and into the clamping chuck and lift the knob. Less than 2 seconds to have a perfect rim clamping. Fast and reliable, the "expanding nut" can be easily calibrated.

... Just 2 seconds ... 2 secondes seulement ...



Le dispositif "Smart Lock", breveté GIULIANO, est simplement le Système de blocage de roue manuel le plus rapide au monde! Introduisez l'axe du "Smart Lock" dans le trou central de la roue, le faisant glisser dans le mandrin de blocage, et soulevez le levier. Moins de deux secondes pour obtenir un blocage parfait. Rapide et fiable, le collier à expansion, qui se trouve dedans, peut être enregistré par rapport aux exigences.

Motoinverter - Système "Motoinverter"

Faster, more accurate and reliable drive for your tyre changer.
Plus de vitesse, de sécurité et de fiabilité pour votre démonte-pneus.

Faster than the fastest pneumatic clamping !!
Encore plus rapide du Système de blocage pneumatique le plus rapide !!



Official Supplier